

## RED BEANS AND PEPPER SAUCE - Fiche Technique

Important : le groupe souhaite jouer sur son propre backline, amplis et batterie comprises. Une mise à dispo pour d'autres groupes est envisageable sur demande.

MEMBRES	PATCH	BACKLINE (fournit par le groupe)	MICRO	INSERT	PIED MICRO	RETOUR
DRUM Niko Sarran	1	kick	Micro intégré	COMP1		4
	2	snare	SM57	COMP2	petit	
	3	snare	SM 81 / SM57	COMP3	petit	
	4	HH	KM 184/SM81		petit	
	5	tom aigu	MD421 / e604		GATE petit / pince	
	6	tom bass	M88 / e604		GATE petit / pince	
	7	OH L	AKG414/KM184		grd perche	
	8	OH R	AKG414/KM184		grd perche	
BASS Denis Bourdié	9	ampeg portaflex CAB 2X15	balanced direct out xlr / DI BSS	COMP4		5
GUITAR Laurent Galichon	10	type Marshall 4x12	E906/MD421/SM57	COMP5	petit	1
KEYBOARD Serge Auzier	11	simple clavier mono	DI BSS	COMP6		3
LEAD Jessyka Aké	12		HF BETA87	COMP7	grd droit	2 & 6
CHOEUR guit	13		SM58	COMP8	grd perche	
CHOEUR key	14		SM58	COMP9	grd perche	
CHOEUR bass	15		SM58	COMP10	grd perche	
	16	reverb1 L	M 2000			
	17	reverb 1 R				
	18	Reverb 2 L	SPX 990			
	19	Reverb 2 R				
	20	Delay 1 L	D Two			
	21	Delay 1 R				
	22	Delay 2				
Talkback	23		SM 58		/	

Console Facade:	- Console Numérique ou Analogique. - Un minimum de 24 voies ( 17 In + 7 retours d'effets ) + 4 Départs d'effets. - 1 Lecteur CD et 1 mini jack cablés sur la console.
Si console Analogique :	- 11 Canaux de compression ( type Drawner / BSS / DBX ) - 3 Gates ( type Drawner / BSS / DBX ) - 2 multi-effets ( type M 2000 / SpX 990 ) - 1 Delay ( type D-Two ) - 1 EQ 31 Bandes sur le Master ( type BSS / DBX )
Console Retour:	- 6 AUX ( 5 retours + 1 ear ) - 1 Eq graphique sur chaque Auxiliaire. - 1 Compresseur sur la voix Lead

Les retours peuvent être fait de la façade, merci de respecter les caractéristiques techniques décritent plus haut.

Sonorisation Façade : Prévoir un système professionnel adapté au lieu ...

Sonorisation Retour : 5 retours en bain de pied identiques (type mtd 112/115)

Tous les éléments de la fiche technique sont donnés à titre indicatif.

Pour tout renseignement: Laurent 06 64 94 47 62 - lollg@hotmail.fr

RETOUR 3




RETOUR 5



220V



RETOUR 4

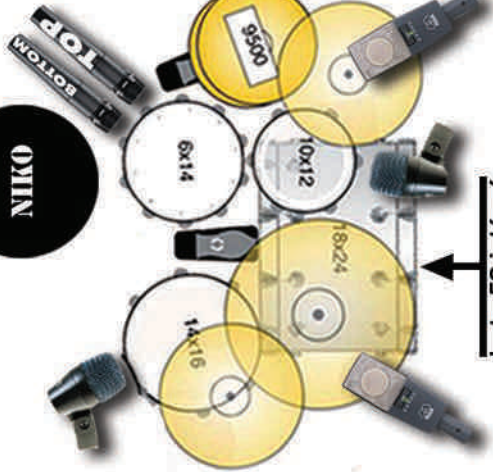

beta 52 intégré

220V



220V



RETOUR 1



RETOUR 2



EAR MONITOR